


ВЫСОКОМОЩНЫЙ ТЕРМОПАТРОН/HEAVY DUTY CHUCK DIN 69893-1 · HSK-A63

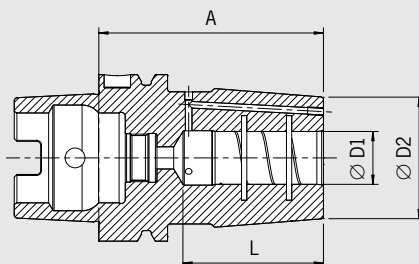

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

<input checked="" type="checkbox"/> Точная балансировка корпуса оправки
<input checked="" type="checkbox"/> Chuck body fine balanced G2.5 25.000 1/мин 1/min или/or U<1 gmm
<input checked="" type="checkbox"/> Обработка всех функциональных поверхностей
<input checked="" type="checkbox"/> All functional surfaces fine machined
<input checked="" type="checkbox"/> Точнее чем требования стандарта DIN
<input checked="" type="checkbox"/> More accurate than DIN
<input checked="" type="checkbox"/> Возможность заглушки подвода СОЖ
<input checked="" type="checkbox"/> Cool Jet, can be sealed

При силовом резании можно, наконец, заменить оправки Weldon. Термопатрон Heavy Duty Chuck для работы на тяжелых режимах подходит для самых крайних случаев. Контур оптимизирован для достижения высочайшей жесткости и усилия зажима.

- Беззазорный зажим хвостовика инструмента
- Нет прогиба хвостовика при зажиме
- Высокая точность биения 3 мкм
- Усиленный внешний контур
- Можно проводить термоусадку термоусадочным устройством HAIMER Power Clamp, с катушкой 13 кВт.
- С канавкой для отвода грязи в зажимном отверстии
- С резьбовыми отверстиями для балансировки балансировочными винтами
- Возможна заглушка отверстий Cool Jet
- Без болта для регулировки длины
- Подвод СОЖ типа Cool Flash за дополнительную плату (см. стр. 150/151)

For heavy machining applications it is now possible to replace the Weldon tool holders finally. Heavy Duty Chuck is the shrink fit chuck for extreme cases. The contour is optimized for highest rigidity and clamping force.

- Smooth clamping of the tool shank
- No deformation at the tool shank after shrink process
- High runout accuracy: 3 µm
- Reinforced outer contour
- To shrink with HAIMER Power Clamp 13 kW shrink fit machine
- With internal groove in the clamping bore
- With threaded holes in order to balance with screws
- Cool Jet bores that can be sealed included
- Without backup screw
- Cooling with Cool Flash for an extra charge (see pages 122/123)

HSK-A63

Диаметр зажима/Clamping Ø D1 [мм]	16	20
Ø D2 [мм]	46	46
L [мм]	51	53
Размер/Length A [мм]	ультракороткий/ultra short	80
Н° заказа/Order No.	A63.145... .16.6	80 .20.6
Размер/Length A [мм]	короткий/short	85
Н° заказа/Order No.	A63.140... .16.6	85 .20.6

Высокомощный термопатрон с системой/Heavy Duty Chuck with Safe-Lock™

Диаметр зажима/Clamping Ø D1 [мм]	16	20
Ø D2 [мм]	46	46
L [мм]	51	53
Размер/Length A [мм]	ультракороткий/ultra short	80
Н° заказа/Order No.	A63.145... .16.67	80 .20.67
Размер/Length A [мм]	короткий/short	85
Н° заказа/Order No.	A63.140... .16.67	85 .20.67