
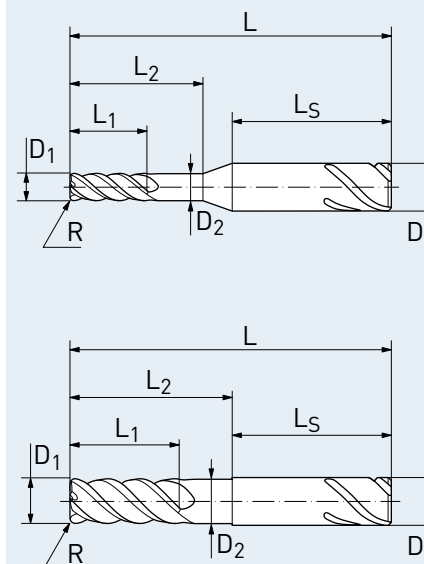


POWER MILL UNI Z4

F1004NN С РАДИУСОМ ПРИ ВЕРШИНЕ/CORNER RADIUS

Техническая информация и характеристики инструмента/Technical data and Product characteristics

- Точность хвостовика: h5/Shank tolerance: h5
- С шейкой для большей глубины резания
Neck for higher cutting depth
- С центральной режущей кромкой/Center cutting
- Переменный угол наклона винтовой канавки
Unequal cutting edge
- Точная балансировка/Fine balanced < 1 gmm
- Биение < 5 μm/Runout < 5 μm
- Полированные стружечные канавки
Polished gullets

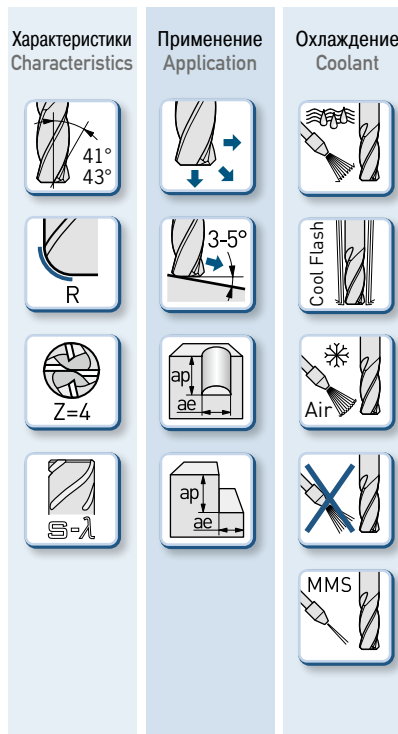

Область применения по материалам/Application area - material*

Осн. материал
Main Material



Также подходит для
also suitable for



- Применимы почти для всех материалов
- Для черновой и чистовой обработки
- Для трохоидального фрезерования

- For almost all materials
- For roughing and finishing
- For trochoidal milling

*См. таблицу материалов HAIMER на стр. 17 *see HAIMER material page 17

| Артикул Article-Code | Качество HAIMER HAIMER Quality | D1 (h9) D1 (h9) [мм] | Режущая кромка Cutting edge | Размер Size [мм] | L1 max. L1 max. [мм] | L (+/- 0,05) L (+/- 0,05) [мм] | L2 L2 [мм] | D2 D2 [мм] | D (h5) D (h5) [мм] | LS LS [мм] | Хвостовик Shank |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| F1004NNL0200R0.20.. | AA | 2,00 | R | 0,20 | 7 | 58 | 9 | 1,9 | 6 | 44,3 | S-λ |
| F1004NNL0300R0.30.. | AA | 3,00 | R | 0,30 | 8 | 58 | 10 | 2,9 | 6 | 44,0 | S-λ |
| F1004NNL0400R0.30.. | AA | 4,00 | R | 0,30 | 11 | 58 | 15 | 3,8 | 6 | 40,0 | S-λ |
| F1004NNL0400R0.50.. | AA | 4,00 | R | 0,50 | 11 | 58 | 15 | 3,8 | 6 | 40,0 | S-λ |
| F1004NNL0500R0.30.. | AA | 5,00 | R | 0,30 | 13 | 58 | 18 | 4,8 | 6 | 37,875 | S-λ |
| F1004NNL0500R0.50.. | AA | 5,00 | R | 0,50 | 13 | 58 | 18 | 4,8 | 6 | 37,875 | S-λ |
| F1004NNL0500R1.00.. | AA | 5,00 | R | 1,00 | 13 | 58 | 18 | 4,8 | 6 | 37,875 | S-λ |
| F1004NNL0600R0.30.. | AA | 6,00 | R | 0,30 | 13 | 58 | 20 | 5,7 | 6 | 36,5 | S-λ |
| F1004NNL0600R0.50.. | AA | 6,00 | R | 0,50 | 13 | 58 | 20 | 5,7 | 6 | 36,5 | S-λ |
| F1004NNL0600R1.00.. | AA | 6,00 | R | 1,00 | 13 | 58 | 20 | 5,7 | 6 | 36,5 | S-λ |
| F1004NNL0600R1.50.. | AA | 6,00 | R | 1,50 | 13 | 58 | 20 | 5,7 | 6 | 36,5 | S-λ |

SAFE-LOCK®

➞ Другие артикулы см. на следующих страницах/Turn page for more articles

Код заказа = Артикул + Качество HAIMER
Order code = Article Code + HAIMER Quality.

Сохраняется право на технические изменения
Technical data subject to change without prior notice