



# DUO-LOCK® POWER MILL UNI Z4 F2304UK С ГЕОМЕТРИЕЙ KORDEL/CORD PROFILE КОРОТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/SHORT VERSION (0.75 X D)

## Техническая информация и характеристики инструмента/Technical data and Product characteristics




- С шейкой для большей глубины резания  
Neck for higher cutting depth
- С центральной режущей кромкой/Center cutting
- Переменный угол наклона винтовой канавки  
Unequal cutting edge
- Точная балансировка/Fine balanced
- Лучшая повторяемость длины  
Best length repeatability




### Характеристики Characteristics



### Применение Application



### Охлаждение Coolant

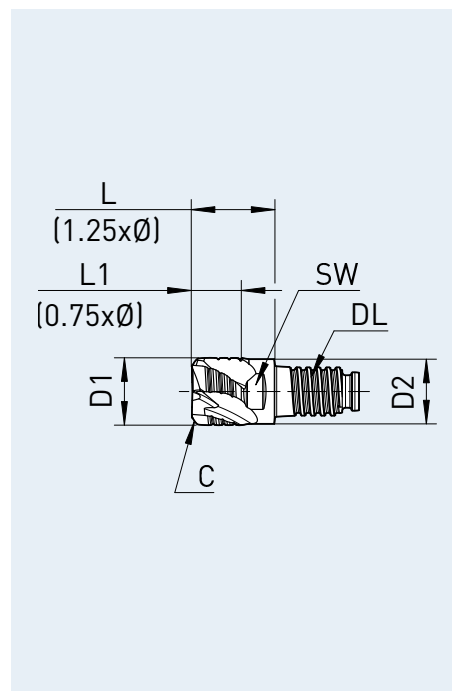

## Область применения по материалам/Application area - material\*

Осн. материал  
Main Material



Также подходит для  
also suitable for



- Применимы почти для всех материалов
- При проблемах с удалением стружки
- Также для маломощных станков

- Can be used in almost all materials
- For application with chip evacuation issues
- Also for low power machines

\*См. таблицу материалов HAIMER на стр. 47 \*see HAIMER material page 47

Артикул Article-Code	Качество HAIMER HAIMER Quality	Duo-Lock™ Размер Size	D1 (f9) D1 (f9) [мм]	Режущая кромка Cutting edge	Размер Size [мм]	L1 макс. L1 max. [мм]	L L [мм]	D2 D2 [мм]	SW AF [мм]	Крутящий момент Torque [N/m]
DL10F2304UK1000C..	DA	DL10	10,00	C	0,30	7,5	12,5	9,6	SW8	25
DL12F2304UK1200C..	DA	DL12	12,00	C	0,30	9	15	11,5	SW9,5	30
DL16F2304UK1600C..	DA	DL16	16,00	C	0,50	12	20	15,5	SW13	60
DL20F2304UK2000C..	DA	DL20	20,00	C	0,60	15	25	19,3	SW16	80