



Основные характеристики | The most important features

- 1** Точная балансировка G2,5 при 25.000 1/мин
Fine balanced at G2.5 at 25.000 rpm
- 2** Точно сбалансированная зажимная гайка | Fine balanced clamping nut
- 3** Обработка всех функциональных поверхностей
All functional surfaces are ground
- 4** Высокая точность биения (< 0,003 мм)
High runout accuracy (< 0,003 mm)
- 5** Safe-Lock™ в высокоточных цангах (опционально)
Safe-Lock™ in the high precision collet (on option)
- 6** Низкая склонность к вибрациям благодаря жесткости хвостовика
Low tendency towards vibrations by a rigid shank
- 7** Высокоточные цанги | High precision collet
- 8** Точно сбалансированная силовая зажимная гайка
Fine balanced Power Collet clamping nut
- 9** Safe-Lock™ | Safe-Lock™
- 10** 100% передача крутящего момента благодаря полигональной форме цанги
100% Torque transmission by polygon collet shape
- 11** Высокая жесткость | Highest rigidity
- 12** Высокое усилие зажима | Highest clamping forces
- 13** Резьба для балансировочных болтов | Threads for balancing screws
- 14** Оптимальный подвод СОЖ прямо к режущей кромке через шлицы в цанге
Perfect Cooling at the cutting edge by slits in the collet


Heavy Duty Collet Chuck

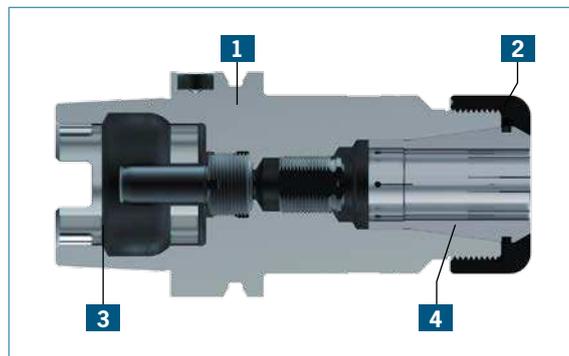

Standard Collet Chuck

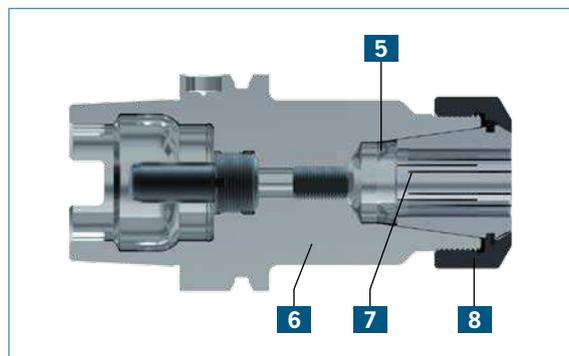

Power Collet Chuck

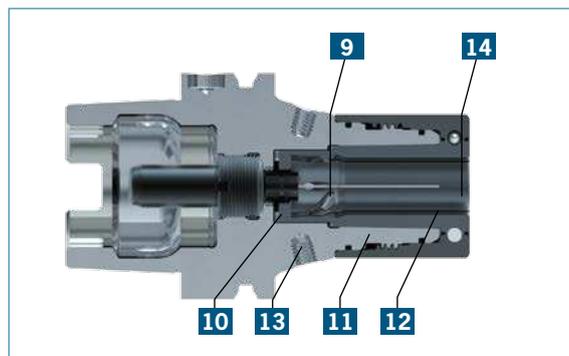

Heavy Duty Collet Chuck