


SAACKE/VOLLMER ОПРАВКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ HSK-C50 (С ВЫЕМКОЙ ДЛЯ ЗАХВАТА HSK-E50) Ø 20 MM ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОЛЕЦ Ø 50 MM SAACKE/VOLLMER GRINDING WHEEL ADAPTER HSK-C50 (WITH GROOVES FOR TOOL CHANGER) Ø 20 MM FOR SPACERS Ø 50 MM

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА	
<input checked="" type="checkbox"/>	Обработка всех функ. поверхностей
<input checked="" type="checkbox"/>	All functional surfaces fine machined
<input checked="" type="checkbox"/>	Точнее, чем требования стандарта DIN
<input checked="" type="checkbox"/>	More accurate than DIN
<input checked="" type="checkbox"/>	Осн. часть имеет резьбу для балансировки
<input checked="" type="checkbox"/>	Body with balancing threads
<input checked="" type="checkbox"/>	Отбалансированы
<input checked="" type="checkbox"/>	Balanced

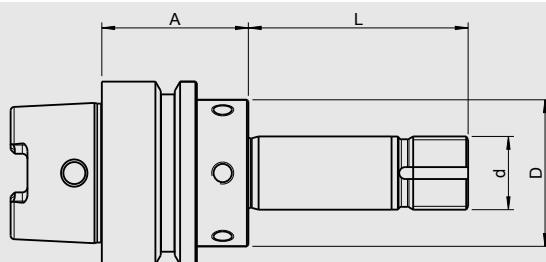

Применение:

Оправка для шлифовальных кругов HSK-C50 (с выемкой для захвата HSK-E50) / Ø 20 мм, подходит для шлифовальных станков Saacke и Vollmer для комплекта промежуточных колец Ø 50 мм.

Объем поставки:

Комплект промежуточных колец, зажимная гайка, предохранительная пластина






Use:


Grinding wheel adapter HSK-C50 (with grooves for tool changer) / Ø 20 mm suitable for Saacke and Vollmer tool grinding machines for spacers Ø 50 mm

Delivery:

Spacer pack, clamping nut, lock plate

Диаметр зажима/Clamping	Ø d [mm]	20
Размер/Length A [mm]		40
	Ø D [mm]	50
	L [mm]	40
Н° заказа/Order No.	C50.165.20.6	
Вкл. промежуточные кольца/incl. spacers (1x L=12, 1x L=3 [mm])		
Размер/Length A [mm]		40
	Ø D [mm]	50
	L [mm]	60
Н° заказа/Order No.	C50.160.20.6	
Вкл. промежуточные кольца/incl. spacers (2x L=12, 1x L=6, 2x L=3 [mm])		
Размер/Length A [mm]		40
	Ø D [mm]	50
	L [mm]	75
Н° заказа/Order No.	C50.168.20.6	
Вкл. промежуточные кольца/incl. spacers (3x L=12, 2x L=6, 2x L=3 [mm])		
Размер/Length A [mm]		40
	Ø D [mm]	50
	L [mm]	85
Н° заказа/Order No.	C50.163.20.6	
Вкл. промежуточные кольца/incl. spacers (3x L=12, 2x L=6, 2x L=3 [mm])		
Размер/Length A [mm]		40
	Ø D [mm]	50
	L [mm]	100
Н° заказа/Order No.	C50.161.20.6	
Вкл. промежуточные кольца/incl. spacers (3x L=12, 3x L=6, 2x L=3 [mm])		



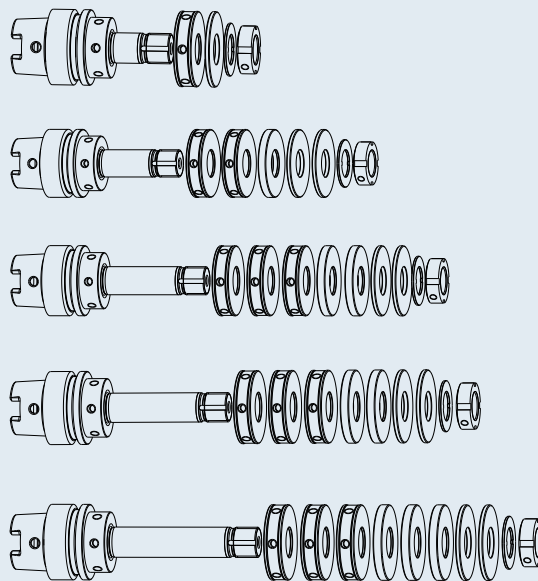

Оснастка/Accessories		
Промежуточные кольца/Spacers Ø 50 mm		
Размер/Length L [mm]		3
Н° заказа/Order No.	999001-1139	*1
Размер/Length L [mm]		6
Н° заказа/Order No.	999001-1140	*1
Размер/Length L [mm]		12
Н° заказа/Order No.	999001-1138	*2
Предохранительная пластина/Lock plate		
Размер/Length L [mm]		35x20x1,5
Н° заказа/Order No.	999001-1134	
Зажимная гайка/Clamping nut		
Резьба/Thread		M20x1
Н° заказа/Order No.	915005-0004	
Набор баланс. болтов/Set of balancing screws		
Н° заказа/Order No.	80.203.00	



*1= без резьбы *2= с резьбой / *1= without balancing thread *2= with balancing thread