


## БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДОРНЫ BALANCING ARBOUR



- Для балансировки инструмента с цилиндрическим отверстием
- прецизионный осевой зажим
- точная балансировка до < 1 гмм
- индивидуальное применение
- To balance tools with cylindrical bore
- Precise centrally clamping for highest repeatability
- Fine balanced to < 1 gmm
- Individual useable

Балансировочный дорн Balancing arbour	Цанга Collet	диапазон зажима Ø D [mm] Clamping range Ø D [mm]	L [mm] L [mm]
Н° заказа/Order No.	Н° заказа/Order No.		
<b>DG07, Диапазон зажима/Clamping range 25–34,5 mm</b>			
<b>80.250.A63.070</b>	80.250.07.25	Ø 25–25,5	100
	80.250.07.26	Ø 26–26,5	100
	80.250.07.28	Ø 28–28,5	100
	80.250.07.30	Ø 30–30,5	100
	80.250.07.32	Ø 32–32,5	100
	80.250.07.34	Ø 34–34,5	100
<b>DG08, Диапазон зажима/Clamping range 35–44,5 mm</b>			
<b>80.250.A63.080</b>	80.250.08.35	Ø 35–35,5	100
	80.250.08.36	Ø 36–36,5	100
	80.250.08.38	Ø 38–38,5	100
	80.250.08.40	Ø 40–40,5	100
	80.250.08.42	Ø 42–42,5	100
	80.250.08.44	Ø 44–44,5	100
<b>DG09, Диапазон зажима/Clamping range 45–54,5 mm</b>			
<b>80.250.A63.090</b>	80.250.09.45	Ø 45–45,5	125
	80.250.09.48	Ø 48–48,5	125
	80.250.09.50	Ø 50–50,5	125
	80.250.09.52	Ø 52–52,5	125
	80.250.09.54	Ø 54–54,5	125
<b>DG10, Диапазон зажима/Clamping range 55–64,5 mm</b>			
<b>80.250.A63.100</b>	80.250.10.55	Ø 55–55,5	135
	80.250.10.58	Ø 58–58,5	135
	80.250.10.60	Ø 60–60,5	135
	80.250.10.62	Ø 62–62,5	135
	80.250.10.64	Ø 64–64,5	135
	80.250.10.65	Ø 65–65,5	135

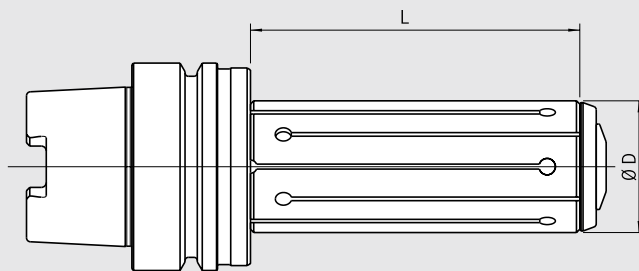

### Балансировочный дорн с автоматическим зажимом:

Специальные дорны для ваших технологических процессов по запросу

**Balancing arbour with automatic clamping:**  
Special balancing arbours tailored for your production process available on request.

Для применения необходим один балансировочный дорн и одна цанга  
By ordering you need one balancing arbour and one collet