


ISOГ ОПРАВКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ HSK-F50 (С ВЫХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ) Ø 20 MM ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОЛЕЦ Ø 40 MM  
ISOГ GRINDING WHEEL ADAPTER HSK-F50  
(WITH ACCESS HOLE) Ø 20 MM FOR SPACERS Ø 40 MM

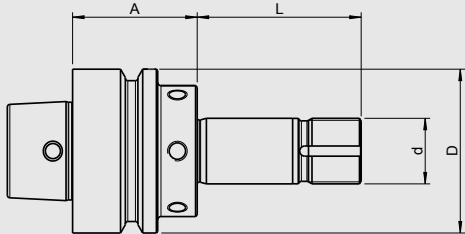

| ПАСПОРТ КАЧЕСТВА                    |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Обработка всех функ. поверхностей        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | All functional surfaces fine machined    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Точнее, чем требования стандарта DIN     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | More accurate than DIN                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Осн. часть имеет резьбу для балансировки |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Body with balancing threads              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Отбалансированы                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Balanced                                 |

Применение:

Оправка для шлифовальных кругов HSK-F50 (с выходным отверстием) / Ø 20 мм, подходит для шлифовальных станков Deckel для комплекта промежуточных колец Ø 40 мм

Объем поставки:

Комплект промежуточных колец, зажимная гайка, герметичный штифт, предохранительная пластина


Use:

Grinding wheel adapter HSK-F50 (with access hole) / Ø 20 mm suitable for Deckel tool grinding machines for spacers Ø 40 mm

Delivery:

Spacer pack, clamping nut, sealing pin, lock plate

| Диаметр зажима/Clamping Ø d [mm] |   | 20 |
|----------------------------------|---|----|
| Размер/Length A [mm]             |   | 38 |
| Н° заказа/Order No.              | Ø D [mm]  | 40 |
|                                  | L [mm]  | 50 |
|                                  | F50.160.20.3<br>Вкл. промежуточные кольца и 1 герм. штифт/<br>incl. spacers + 1 sealing pin<br>(2x L=12, 1x L=3 [mm])         |    |
| Размер/Length A [mm]             |   | 58 |
| Н° заказа/Order No.              | Ø D [mm]  | 40 |
|                                  | L [mm]  | 60 |
|                                  | F50.163.20.3<br>Вкл. промежуточные кольца и 1 герм. штифт/<br>incl. spacers + 1 sealing pin<br>(2x L=12, 1x L=6, 2x L=3 [mm]) |    |
| Размер/Length A [mm]             |   | 58 |
| Н° заказа/Order No.              | Ø D [mm]  | 40 |
|                                  | L [mm]  | 90 |
|                                  | F50.161.20.3<br>Вкл. промежуточные кольца и 1 герм. штифт/<br>incl. spacers + 1 sealing pin<br>(3x L=12, 2x L=6, 2x L=3 [mm]) |    |

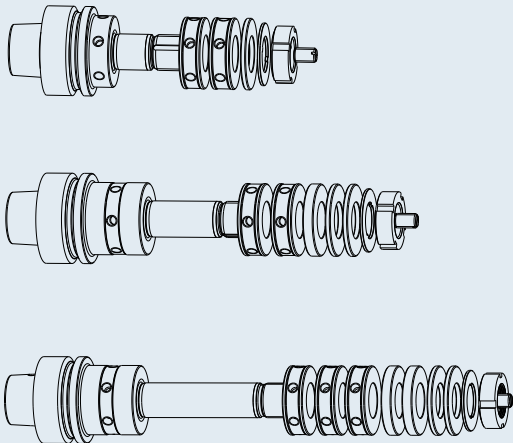

| Оснастка/Accessories                                  |                |
|---|----------------|
| Промежуточные кольца/Spacers Ø 40 mm                  |                |
| Размер/Length L [mm]                                  | 3              |
| Н° заказа/Order No.                                   | 999001-1135 *1 |
| Размер/Length L [mm]                                  | 6              |
| Н° заказа/Order No.                                   | 999001-1136 *1 |
| Размер/Length L [mm]                                  | 12             |
| Н° заказа/Order No.                                   | 999001-1137 *2 |
| Предохранительная пластина/Lock plate                 |                |
| Размер  | 35x20x1,5      |
| Н° заказа/Order No.                                   | 999001-1134    |
| Зажимная гайка/Clamping nut                           |                |
| Резьба/Thread   | M20x1          |
| Н° заказа/Order No.                                   | 915005-0004    |
| Набор баланс. болтов/Set of balancing screws          |                |
| Н° заказа/Order No.                                   | 80.203.00      |
| Герметичный штифт - POM/белый/Sealing pin - POM/white |                |
| Н° заказа/Order No.                                   | 900052-0007 M8 |



\*1= без резьбы \*2= с резьбой/\*1= without balancing thread \*2= with balancing thread