


# ОПРАВКА ДЛЯ НАСАДНЫХ ФРЕЗ/FACE MILL ARBOR HSK-A125 · DIN 69893-1

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

- ✓ Точная балансировка корпуса оправки
- ✓ Chuck body fine balanced  
G2.5 25.000 l/min l/мин  
or/или U<1 gmm
- ✓ Обработка всех функциональных поверхностей
- ✓ All functional surfaces fine machined
- ✓ Точнее, чем требования стандарта DIN
- ✓ More accurate than DIN

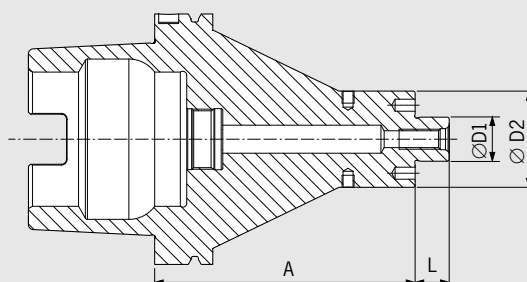

DIN 69893 HSK

### Применение:

Для зажима насадных фрез со шпоночными пазами в соответствии с DIN 1880.

### Use:

For holding face mill cutters and cutters with radial driving slot DIN 1880.

### DIN 69882-3

- Утолщенный корпус
- Объем поставки: в комплекте с натяжным болтом для зажатия фрезы, с резьбовыми отверстиями для балансировочных болтов, без трубки для СОЖ
- Отверстия для выхода СОЖ с торцевой стороны для фрез и внутреннего охлаждения

### DIN 69882-3

- Reinforced outer contour
- Included in delivery: tightening bolt, balancing thread, without coolant tube
- With coolant exit bores on the end face for milling cutters with central cooling

Диаметр зажима/Clamping Ø D1 [mm]	22	27
Ø D2 [mm]	48	60
L [mm]	19	21
Размер/Length A [mm] короткий/short Н° заказа/Order No. A125.050...	100 .22.3.KKB	100 .27.3.KKB
Размер/Length A [mm] ZG130 Н° заказа/Order No. A125.054...	130 .22.3.KKB	130 .27.3.KKB
Размер/Length A [mm] удлиненный/oversize Н° заказа/Order No. A125.052...	160 .22.3.KKB	160 .27.3.KKB
Размер/Length A [mm] ZG200 Н° заказа/Order No. A125.056...	200 .22.3.KKB	200 .27.3.KKB

### Оснастка/Accessories

#### Натяжной болт для зажатия фрезы/Tightening bolt

Размер/Size D1	22	27
Н° заказа/Order No. 85.300...	.22	.27

#### Ключ/Wrench

Размер/Size D1	22	27
Н° заказа/Order No. 84.400...	.22	.27

#### Балансировочные кольца/Balancing index rings

Размер/Size D1	22	27
Н° заказа/Order No. 79.350...	.48	.60