
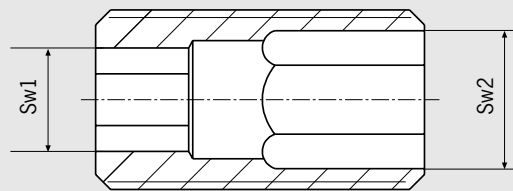


# РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ТЕРМОПАТРОНОВ

## BACK UP SCREWS FOR SHRINK FIT CHUCKS



- Шестигранные гнезда с обеих сторон
- Плоские по бокам для оптимального подвода СОЖ
- Качественная резьба для максимальной точности

- Hexagon socket on each end – can always be reached
- Flats on sides for optimized coolant drainage
- Fine thread for maximum accuracy

[mm]		SK40/50 BT40/50	HSK-A32/E32 A40/E40	HSK-A50/ E50	HSK-A63	HSK-F63	HSK-A80	HSK-A100
Ø зажима Clamping Ø	Длина/Length Н° заказа Order No.							
6	85.810...	.12.1	.12.1	.12.1	.12.1	.12.1	.12.1	.12.1
8		.15.1	.15.1	.15.1	.15.1	.15.1	.15.1	.15.1
10	короткий/short другие/other	.18.2 .18.2	.18.2 .36.2	.18.2 .36.2	.18.2 .36.2	.18.2 .36.2	.18.2 .36.2	.18.2 .36.2
12	короткий/short другие/other	.24.2 .24.2	.24.2 .24.2	.39.2 .24.2	.39.2 .24.2	.39.2 .24.2	.21.2 .24.2	.21.2 .24.2
14	короткий/short сверхдлинные /ZG130	.24.2 .24.2	.24.2 .24.2	.39.2 .24.2	.39.2 .24.2	— —	.21.2 .24.2	.21.2 .24.2
16	короткий/short сверхдлинные /ZG130	.46.2 .46.2	.27.2 .27.2	.25.2 .38.2	.25.2 .46.2	.25.2 .46.2	.27.2 .46.2	.40.1 .46.2
18	короткий/short сверхдлинные /ZG130	.46.2 .46.2	— —	.25.2 .38.2	.25.2 .46.2	— —	.27.2 .46.2	.40.1 .46.2
20	короткий/short сверхдлинные /ZG130	.52.2 .52.2	— —	.51.2 .52.2	.51.2 .52.2	.51.2 .52.2	.51.2 .52.2	.51.2 .52.2
25	короткий/short сверхдлинные /ZG130	.52.2 .52.2	— —	— —	.52.2 .52.2	.52.2 .52.2	.52.2 .52.2	.52.2 .52.2
32	короткий/short сверхдлинные /ZG130	.52.2 .52.2	— —	— —	.52.2 .52.2	— —	.52.2 .52.2	.52.2 .52.2

Н° заказа/Order No.	SW1	SW2	Резьба/Thread
85.810.12.1	SW2,5	SW2,5	M5x0,8x16
85.810.15.1	SW3	SW3	M6x1x16
85.810.18.2	SW3	SW4	M8x1x16
85.810.24.2	SW4	SW5	M10x1x20
85.810.25.2	SW5	SW6	M12x1x18
85.810.27.2	SW4	SW6	M12x1x18
85.810.36.2	SW3	SW4	M8x1x20
85.810.46.2	SW6	SW6	M12x1x20

Н° заказа/Order No.	SW1	SW2	Резьба/Thread
85.810.21.2	SW4	SW5	M10x1x16
85.810.38.2	SW5	SW6	M12x1x22
85.810.39.2	SW4	SW5	M10x1x18
85.810.40.1	SW6	SW6	M12x1x16
85.810.51.2	SW5	SW8	M16x1x18
85.810.52.2	SW6	SW8	M16x1x22