

# POWER MILL UNI Z6

## E1016 ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАУСЕНЦЕВ/CHAMFERING END MILL

### Техническая информация и характеристики инструмента/Technical data and Product characteristics


- С углом конуса 60/90/120°  
Cone angle 60/90/120°
- Острые гладко отшлифовано  
Honed tip plan
- Многофункциональный инструмент  
Multifunctional tool
- С прямыми канавками  
Straight fluted




#### Характеристики Characteristics



#### Применение Application



#### Охлаждение Coolant

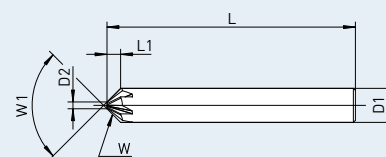

### Область применения по материалам/Application area - material\*

Осн. материал  
Main Material



Также подходит для  
also suitable for



- Применимы для всех материалов
- Для снятия фасок с кромок, канавок и отверстий

- Can be used in almost all materials
- For chamfering of edges, grooves and holes

\*См. таблицу материалов HAIMER на стр. 17 \*see HAIMER material page 17

Артикул Article-Code	Качество HAIMER HAIMER Quality	D1 (h6) D1 (h6) [мм]	Фреза для снят. фаски Chamfer	Угол Angle	L1 max. L1 max. [мм]	L (+/- 1) L (+/- 1) [мм]	D2 D2 [мм]	Хвостовик Shank
E1016UNH0600W60..	DA	6,00	W	60°	4,1	58	1,2	HA
E1016UNH0600W90..	DA	6,00	W	90°	2,4	58	1,2	HA
E1016UNH0600W120..	DA	6,00	W	120°	1,3	58	1,2	HA
E1016UNH0800W60..	DA	8,00	W	60°	5,5	64	1,6	HA
E1016UNH0800W90..	DA	8,00	W	90°	3,2	64	1,6	HA
E1016UNH0800W120..	DA	8,00	W	120°	1,8	64	1,6	HA
E1016UNH1000W60..	DA	10,00	W	60°	6,9	73	2,0	HA
E1016UNH1000W90..	DA	10,00	W	90°	4	73	2,0	HA
E1016UNH1000W120..	DA	10,00	W	120°	2,3	73	2,0	HA